




BLINDAGENS DE VALAS LEVES

COM SISTEMA DE LARGURA AJUSTÁVEL E ESTRONCAS FLEXÍVEIS


DESCRIÇÃO

As Blindagens para escoramento de valas leves são indicadas para trabalhos de instalação de rede em profundidades intermediárias. Ideal para trabalhos com equipamentos leves de escavação.

Estes equipamentos são dimensionados para suportar até 32 KN/m² e podem ser montados sobrepostos permitindo alcançar 3,30m de profundidade.

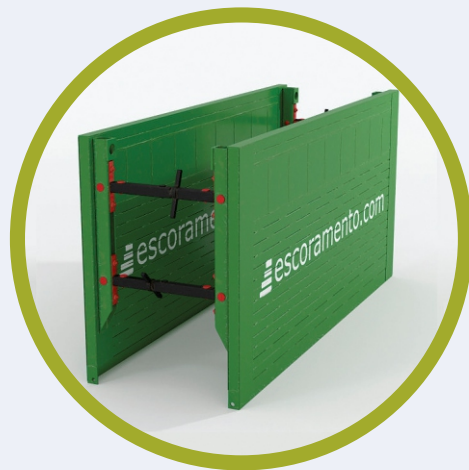

DIMENSÕES

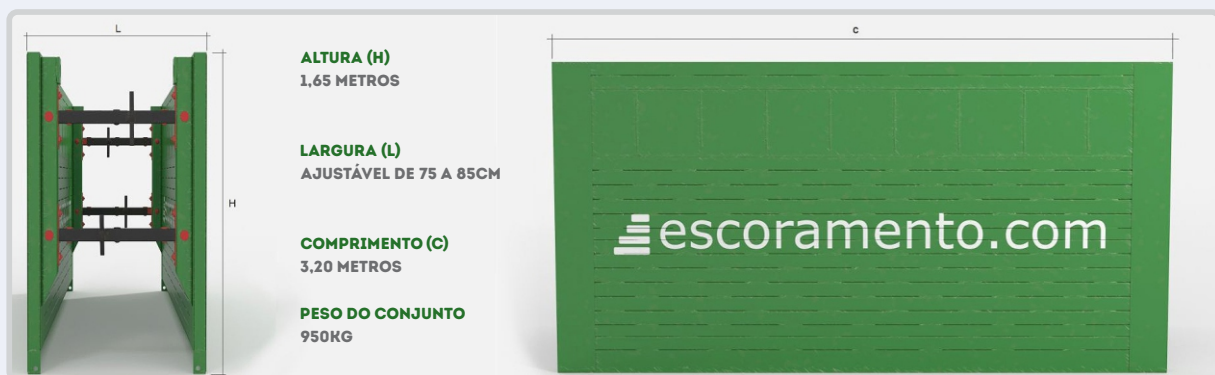

UTILIZAR COM



Retro
Escavadeiras



Mini Escavadeiras
a partir de 5 ton



Escavadeiras
hidráulicas até 17 ton

APLICAÇÕES

- Saneamento, drenagem, cabeamento e infraestrutura
- Assentamento de tubos de PVC, PEAD, PRFV até DN 600mm
- Assentamento de tubos de concreto simples até DN 600mm
- Assentamento de tubos de concreto PB JE até DN 500mm
- Em serviços de Manutenção, e Galerias

Importante

A utilização das blindagens não elimina a necessidade dos EPI's e EPC's recomendados no plano de segurança no trabalho da sua obra. A escoramento.com fornece e garante a capacidade de carga dos nossos equipamentos, sendo que a sua aplicação e dimensionamento das cargas atuantes em cada projeto é de responsabilidade do cliente e deve sempre ser avaliada por um profissional habilitado ou consultor de solos.

